

Caractéristiques techniques

Propriétés hydrauliques

	D400 RBP / D400 RBP WS*
Arrivée d'eau	G 3/4" (3/4" BSP)
Pression d'eau disponible (min.)	1,0 bar
Température de l'eau d'alimentation (min.)	4 °C
Température de l'eau d'alimentation (max.)	55 °C
Hauteur de la pompe de vidange (depuis le fond de la machine)	540 mm
Raccord eaux usées (min.)	Ø40 mm

Propriétés électriques


Intensité du courant	12 A (triphasé)**
Tension	380 – 415 V 3N~/50 Hz
Puissance totale raccordée	6,68 kW à 400 V 2,68 kW à 230 V

Caractéristiques de performance

Résistance de cuve	2,00 kW
Résistance du surchauffeur	6,00 kW à 400 V 2,00 kW à 230 V
Volume de la cuve de lavage	10 l
Hauteur de passage	320 mm
Quantité d'eau de rinçage (de lavage)	3 l/cycle
Performance panier théorique / h	30 / 20 / 12
Température de la cuve	55 °C
Température de rinçage	82 °C

* Adoucisseur intégré inclus

** Passage sur place à 12 A (1 phase), 220 – 240 V possible

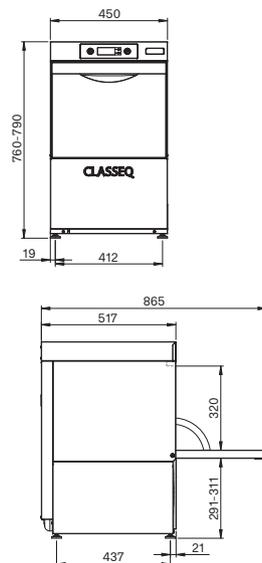

Généralités

Volume sonore	inférieur à 70 dB
Poids à vide	33,5 kg
Poids en pleine charge	50 kg
Poids avec emballage	43,2 kg

Toutes les données sont en mm.

Dimensions :

450 (l) x 760 (h) (790 max.) x 517 (p)

Pour tout
laver
simplement.



Votre partenaire revendeur **CLASSEQ** sur place:

CLASSEQ

Classeq, 46 Route de Brignais, 69630 Chaponost, France
Contact: +33 (0) 4 81 76 76 10 | infos@classeq.fr

www.classeq.fr

Lave-vaisselle frontaux
D400 RBP | D400 RBP WS

Fiche produit et informations techniques

CLASSEQ
Simple. Robuste. Bien choisi.

CLASSEQ

Le lave-vaisselle pour une vaisselle mixte



Simple et efficace

- Prêt à l'emploi
- Panier de 400 x 400 mm
- Jusqu'à 300 assiettes/h ou 480 verres
- Doseurs de lavage et rinçage de produits lessiviels
- Pompe de vidange et surpresseur de rinçage
- Lot de paniers complet



Simple et robuste

- Utilisation simple avec seulement 2 boutons
- Symboles de couleur simples indiquant le cycle de la machine
- Porte isolante ultra-résistante
- Conception simple pour un SAV facilité



Simple et hygiène optimale

- Programme de lavage de 2 / 3 / 5 minutes
- Filtre de cuve double
- Températures toujours stables
- Nettoyage très simple de la machine grâce au programme d'assistance au nettoyage



D400 RBP
avec surpresseur de rinçage
Référence: 808V0032



D400 RBP WS
avec surpresseur de rinçage et
adoucisseur intégré
Référence: 808V0050