

## Caractéristiques techniques

### Propriétés hydrauliques

	D500 RBP / D500 RBP WS* D500 RBP DD*** D500 WS DD***
Arrivée d'eau	G 3/4" (3/4" BSP)
Pression d'eau disponible (min.)	1,0 bar
Température de l'eau d'alimentation (min.)	4 °C
Température de l'eau d'alimentation (max.)	55 °C
Hauteur de la pompe de vidange (depuis le fond de la machine)	600 mm
Raccord eaux usées (min.)	Ø40 mm

### Propriétés électriques

Intensité du courant	12 A (triphase)**
Tension	380 – 415 V 3N~/50 Hz
Puissance totale raccordée	6,68 kW à 400 V 2,68 kW à 230 V



### Caractéristiques de performance

Résistance de cuve	2,00 kW
Résistance du surchauffeur	6,00 kW à 400 V 2,00 kW à 230 V
Volume de la cuve de lavage	14,5 l
Hauteur de passage	345 mm
Quantité d'eau de rinçage	3 l / cycle (de lavage)
Performance panier théorique / h	30 / 20 / 12
Température de la cuve	55 °C
Température de rinçage	82 °C

\* Adoucisseur intégré inclus

\*\* Passage sur place à 12 A (1 phase), 220 – 240 V possible

\*\*\* avec porte plus profonde

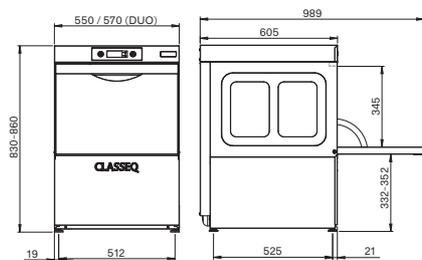

### Généralités

Volume sonore	inférieur à 70 dB
Poids à vide	44 kg
Poids en pleine charge	64,5 kg
Poids avec emballage	57,6 kg

Toutes les données sont en mm.

### Dimensions :

D500 RBP / D500 WS  
550 (l) x 830 (h) (860 max.) x 605 (p)

D500 RBPDD / D500 WSDD  
550 (l) x 830 (h) (860 max.) x 675 (p)

Votre partenaire revendeur **CLASSEQ** sur place:



# CLASSEQ

Classeq, 46 Route de Brignais, 69630 Chaponost, France  
Contact: +33 (0) 4 81 76 76 10 | [infos@classeq.fr](mailto:infos@classeq.fr)

[www.classeq.fr](http://www.classeq.fr)

Une vaisselle  
tout simplement  
propre.



### Lave-vaisselle frontaux

D500 RBP | D500 RBP WS | D500 RBP DD | D500 RBP WS DD

Fiche produit et informations techniques

**CLASSEQ**  
Simple. Robuste. Bien choisi.

# CLASSEQ

## Lave-vaisselle frontaux



### Simple et efficace

- Prêts à l'emploi
- Panier de 500 x 500 mm
- Jusqu'à 540 assiettes/h / jusqu'à 30 caisses de transport E2
- Doseurs de lavage et rinçage de produits lessiviels
- Pompe de vidange et surpresseur de rinçage
- Lot de paniers complet
- Adoucisseur intégré en option (WS)



### Simple et robuste

- Utilisation simple avec seulement 2 boutons
- Symboles de couleur simples indiquant le cycle de la machine
- Porte isolante ultra-résistante
- Conception simple pour un SAV facilité



### Simple et hygiène optimale

- Programme de lavage de 2/3/5 minutes
- Filtre de cuve double
- Températures toujours stables
- Nettoyage très simple de la machine grâce au programme d'assistance au nettoyage



**D500 RBP**  
avec surpresseur de rinçage  
Référence: 809V0020

**D500 RBP WS**  
avec surpresseur de rinçage et  
adoucisseur intégré  
Référence: 809V0050



**D500 RBP DD**  
avec surpresseur de rinçage  
et porte plus profonde  
Référence: 809V0029

**D500 RBP WS DD**  
avec surpresseur de rinçage,  
adoucisseur intégré  
et porte plus profonde  
Référence: 809V0071